


// JIB ARME



// GF-BABY JIB

Der GF-Baby Jib Arm ist ein kompakter, sehr stabiler Jib mit einer Armlänge von 45 cm (Drehpunkt bis Euroadapteraufnahme) für gleichmäßige, vibrationsfreie Bewegungen von Kameras mit einem Gewicht von bis zu 30 kg bei einem Eigengewicht von unter 16 kg.

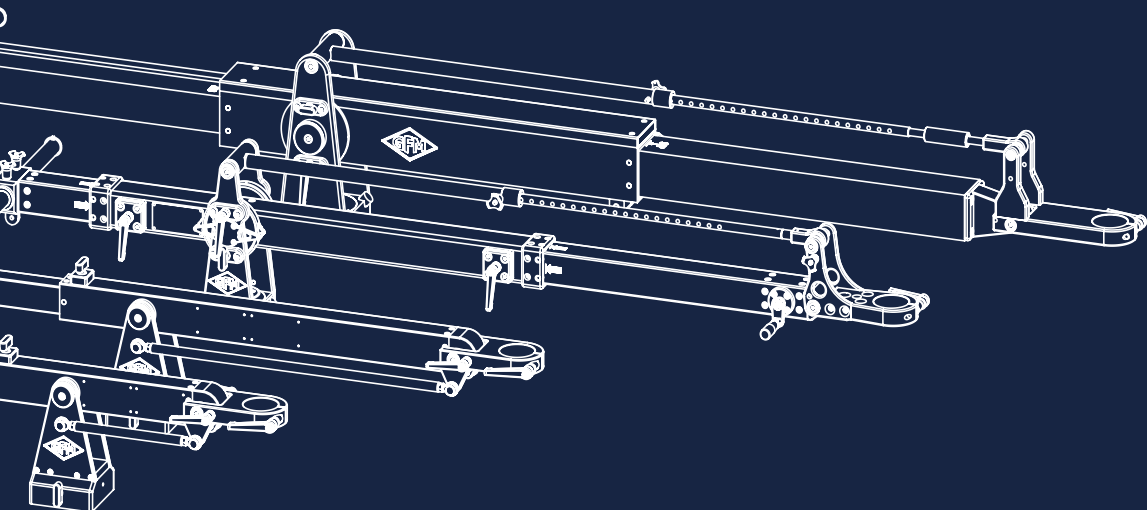

GF-7600 GF-Baby Jib, bestehend aus:

- Teleskopierbarer Gegengewichtsarm mit Kurbel
- Neigefriction und -bremse
- Aufnahme für Doppel-Euroadapter und Kombirohr
- Doppel-Euroadapter
- Gegengewichtsstangen [2 St.]

TECHNISCHE DATEN

Armlänge	45 cm
Gegengewichtsarm - eingefahren	31 cm
Gegengewichtsarm - ausgefahren	63 cm
Max. Belastung	30 kg
Jib Mount	Euroadapter [Mitchell erhältlich]
Kamerakopf Mount	Euroadapter auf Schale oder Mitchell
Eigengewicht Jib Arm	15,8 kg
Max. Gegengewicht	48 kg [4 x 12 kg]
Neigungswinkel	53°

Für dieses Produkt gibt es einen passenden Transportkoffer!



K-1528



Sein Gegengewichtsarm kann durch eine Kurbel stufenlos auf die gewünschte Länge angepasst und von 31 cm auf bis zu max. 63 cm ausgefahren werden. Dies hat den Vorteil, dass bei vollständig ausgefahrenem Gegengewichtsarm mit sehr wenig Gegengewicht gearbeitet werden kann. Eine bedienerfreundlich an der Wippe angebrachte Bremse dient je nach Anzugsmoment auch als Friktion.



Verschiedene Montagemöglichkeiten

// GF-MINI JIB

Der GF-Mini Jib Arm ist ein kompakter, sehr stabiler Jib für gleichmäßige, vibrationsfreie Bewegungen von Kameras mit einem Gewicht von bis zu 30 kg. Das komplette Jib Arm Set mit Gewichten passt in einen Transportkoffer.



GF-7700 GF-Mini Jib, bestehend aus:

- Teleskopierbarer Gegengewichtsarm mit Kurbel
- Neigefriction und -bremse
- Aufnahme für Doppel-Euroadapter und Kombirohr
- Doppel-Euroadapter
- Gegengewichtsstangen [2 St.]


TECHNISCHE DATEN

Armlänge	82 cm
Gegengewichtsarm - eingefahren	31 cm
Gegengewichtsarm - ausgefahren	100 cm
Max. Belastung	30 kg
Jib Mount	Euroadapter [Mitchell erhältlich]
Kamerakopf Mount	Euroadapter auf Schale oder Mitchell
Eigengewicht Jib Arm	17 kg
Max. Gegengewicht	48 kg [4 x 12 kg]
Neigungswinkel	53°

Für dieses Produkt gibt es einen passenden Transportkoffer!



K-1509

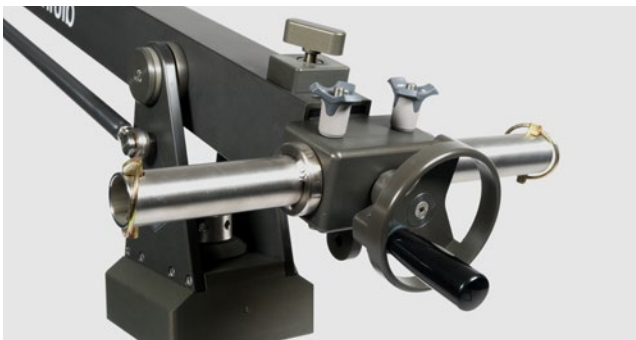

Sein Gegengewichtsarm kann durch eine Kurbel stufenlos angepasst und bis zu max. 100 cm ausgefahren werden. Eine bedienerfreundlich an der Wippe angebrachte Bremse dient je nach Anzugsmoment auch als Friction. Die meisten Jib Arm Komponenten sind aus Alu gefertigt und verfügen über einen sehr harten und langlebigen Oberflächenschutz (Hart-Coat®).



Verschiedene Montagemoöglichkeiten

// GF-TELE JIB

Der GF-Tele Jib wurde entwickelt, um die Nachfrage nach einem leichten, stabilen und in der Länge variablen Jib Arm zu bedienen. Die Länge des für Kamerapakete bis zu 45 kg ausgelegten Jib ist über ein Handkurbelsystem zu ändern. Der Vorteil hierbei ist die sehr schnelle Rückstellung des Armes und die abschließende Sperrung auf die gewünschte Arbeitslänge. Er bietet eine ruhige, erschütterungsfreie Bewegung, ohne dass der Bediener bei der Kameraaufnahme Kompromisse eingehen muss und bietet zusätzliche Flexibilität bei der Arbeit an engen Filmsets.



GF-7500 GF-Tele Jib, bestehend aus:

- Teleskopierbarer Frontarm mit Kurbel
- Teleskopierbarer Gegengewichtsarm mit Kurbel
- Neigefrikion und -bremse
- Aufnahme für Doppel-Euroadapter und Kombirohr
- Doppel-Euroadapter
- Gegengewichtsstangen (2 St.)



GF-7510 Transportwagen für GF-Tele Jib,
8 Gegengewichte und Zubehör

TECHNISCHE DATEN


Armlänge - eingefahren	103 cm
Armlänge - ausgefahren	156 cm
Gegengewichtsarm - eingefahren	37 cm
Gegengewichtsarm - ausgefahren	54 cm
Max. Belastung - eingefahren	45 kg
Max. Belastung - ausgefahren	30 kg
Jib Mount	Euroadapter [Mitchell erhältlich]
Kamerakopf Mount	Euroadapter auf Schale oder Mitchell
Eigengewicht Jib Arm	25 kg
Max. Gegengewicht	96 kg (8 x 12 kg)
Neigungswinkel	56°



Verschiedene Montagemoöglichkeiten

// GF-JIB

Der GF-Jib Arm ist ein kompakter, sehr stabiler Jib für gleichmäßige, vibrationsfreie Bewegungen von Kameras mit einem Gewicht von bis zu 60 kg. Das komplette Jib Arm Set mit Gewichten und Zubehör passt in einen praktischen Transportwagen.

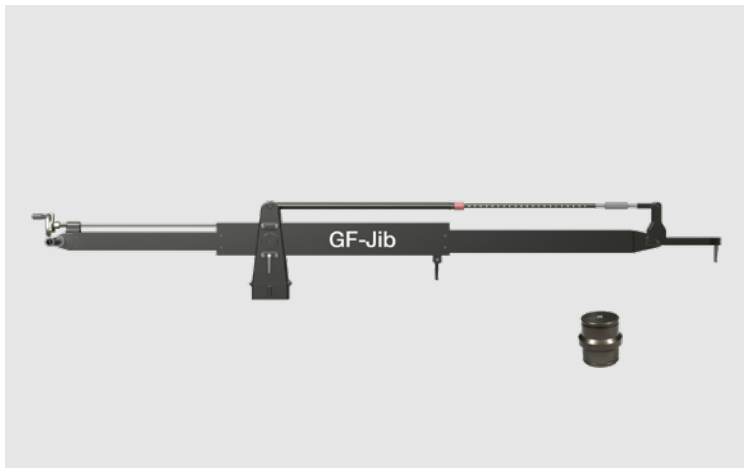

GF-7800 GF-Jib, bestehend aus:

- Stufenlos ausziehbarer Frontarm
- Teleskopierbarer Gegengewichtsarm mit Kurbel
- Neigefriction und -bremse
- Aufnahme für Doppel-Euroadapter und Kombirohr
- Doppel-Euroadapter
- Gegengewichtsstange (1 St.)



Der Gegengewichtsarm des GF-Jib ist teleskopierbar und mittels weniger Umdrehungen an der Kurbel sehr bequem auf die erforderliche Länge zu bringen, um so den Jib auszubalancieren.



Kameras lassen sich in verschiedenen Positionen anbringen und die Kompatibilität mit den Rohren des Kombi-Rohrauslegers verschafft zusätzliche Ausbau- und Einsatzmöglichkeiten.



GF-7810 Transportwagen für GF-Jib Arm, 10 Gegengewichte und Zubehör

TECHNISCHE DATEN

Armlänge - eingefahren	139 cm	Eigengewicht Jib Arm	42 kg
Armlänge - ausgefahren	188 cm	Max. Gegengewicht	120 kg [10 x 12 kg]
Gegengewichtsarm - eingefahren	42 cm	Neigungswinkel	43°
Gegengewichtsarm - ausgefahren	94 cm		
Hub - eingefahren	186 cm		
Hub - ausgefahren	256 cm		
Max. Belastung - eingefahren	60 kg		
Max. Belastung - ausgefahren	40 kg		
Jib Mount	Euroadapter [Mitchell erhältlich]		
Kamerakopf Mount	Euroadapter auf Schale oder Mitchell		

// GF-MULTI JIB



Der GF-Multi Jib ist ein professioneller, hoch variabler und stabiler, aber dennoch sehr leichter Jib Arm. Er ist geeignet für die meisten gängigen Remotesysteme. Der Multi-Jib ist portabel und passt mittels Euroadapter oder Mitchell-Aufnahme auf fast alle Kameradollies.

Die äußerst stabile Abspannung ist schnell und unkompliziert zu montieren. Im Allgemeinen werden die 150 cm Verlängerungen als Frontausleger verwendet. Die 30, 50 und 100 cm Kranverlängerungen können hingegen sowohl als Gegenausleger (zum Gewicht) als auch als Frontverlängerung (zur Kamera) verbaut werden.



FEATURES

- Spezielles Stativ
- Passt auf herkömmliche Dollies
- Mitchell oder Euroadapteraufnahme
- Schneller und einfacher Aufbau
- Auswechselbare Ausleger
- Stabiler und belastbarer Kranarm
- Aluminium-Leichtbauweise
- Oberfläche speziell veredelt (Hart-Coat®)
- Armlänge: 1m bis 5m
- Max. Belastung: 60 kg


GF-9150 GF-Multi Jib, bestehend aus:

- Wippen-Endstück für Gegengewichtsstange oder Gewichtskorb
- Drehlager mit Bremse (montierbar auf Stativ oder Säule)
- Mittelteil mit Neigefriktion
- Remoteaufnahme mit 3-Wege-Nivellierer
- 2 x 150 cm Verlängerungen
- 1 x 100 cm Verlängerung
- 1 x 50 cm Verlängerung
- 1 x 30 cm Verlängerung
- 1 x Abspannungssystem
- 1 x Tariergewicht

GF-9317 Aufnahme für Gegengewichtsstange für Hantelgewichte inkl. Stange

GF-9125 Gegengewichtskorb verschließbar


SET-UP BEISPIELE



Armlänge vorne	335 cm
Armlänge hinten	127 cm
Max. Belastung	54 kg
Gegengewicht für max. Belastung	252 kg



Armlänge vorne	485 cm
Armlänge hinten	147 cm
Max. Belastung	37 kg
Gegengewicht für max. Belastung	252 kg

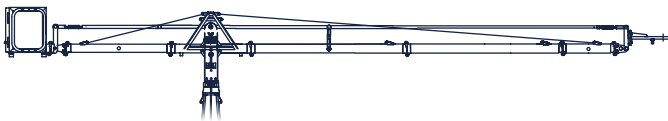

Armlänge vorne	435 cm
Armlänge hinten	197 cm
Max. Belastung	60 kg
Gegengewicht für max. Belastung	196 kg

GF-MULTI JIB ON SET



GFM JIBS ON SET

