



// SCHIENEN

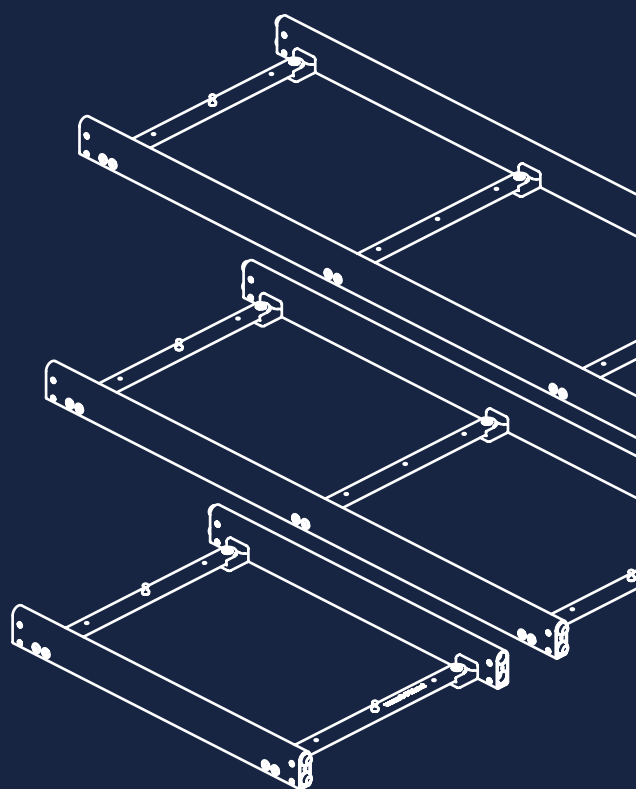

// GF-TRACK

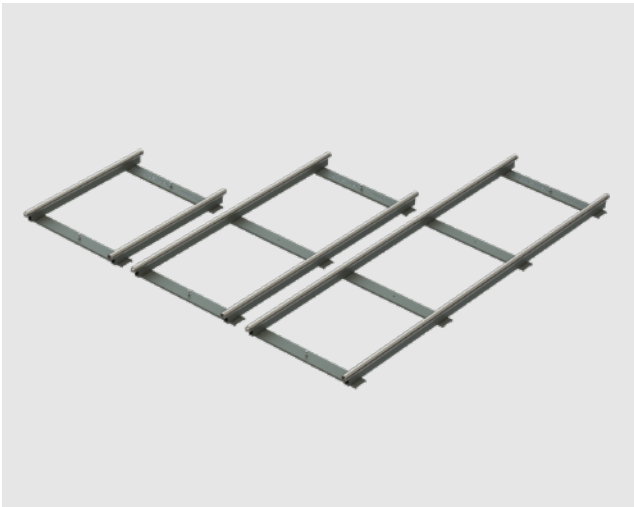

GF-Track Spurweite 62/100 cm; Länge 90/160/230 cm

FEATURES


- Robustes Design
(hohe Stabilität, geringe Empfindlichkeit)
- Optimale Kombination von VA und Aluminium
- VA-Rohr auf verstärktem oder Standard Unterzug
- 62 cm und 100 cm Spurweite für Dolly und Kran
- Beidseitig klappbar, auf Wunsch auch als starre Schiene lieferbar
- Verschraubte Endstücke können bei Bedarf getauscht werden
- Hohe Präzision durch maschinell kalibrierte Endstücke und geschliffene VA-Rohre
- Kompatibel mit GF-Steel Track
- TÜV Baumusterprüfung



Klappbar für leichten Transport



Standard Unterzug als Dolly Schiene

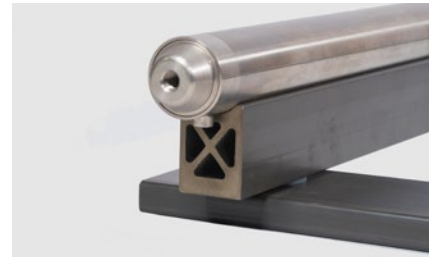


Verstärkter Unterzug als Kran Schiene



TR-30456 45° Bogen (1/8 Kreis), Standardkreis

Die Spurweite der Bögen beträgt 62 cm und Kurven können an den Geraden sowohl links als auch rechts gelegt werden.
Der GF-Track Standardkreis hat folgenden Durchmesser:
Innendurchmesser 480 cm – Außendurchmesser 600 cm

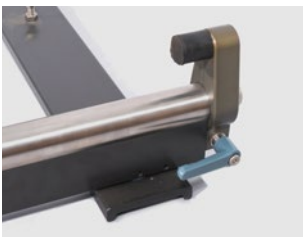

TR-30016 Schienenbremse



TR-30706 Auffahrrampe 62 cm

BESTELLNUMMERN

GF-Track / Spurweite 62 cm

TR-30906	Gerade Schiene, Länge 90 cm
TR-31606	Gerade Schiene, Länge 160 cm
TR-32306	Gerade Schiene, Länge 230 cm
TR-30456	45° Bogen (1/8 Kreis), Standardkreis

GF-Track / Spurweite 100 cm

TR-30901	Gerade Schiene, Länge 90 cm
TR-31601	Gerade Schiene, Länge 160 cm
TR-32301	Gerade Schiene, Länge 230 cm

GF-Track / Spurweite 100 cm (verstärkt)

TR-30901S	Gerade Schiene, Länge 90 cm
TR-31601S	Gerade Schiene, Länge 160 cm
TR-32301S	Gerade Schiene, Länge 230 cm


Schienezubehör

TR-30011	Satz Adapter für Master Track
TR-30014	Ausgleichstück für Schmalspur (62 auf 36 cm)
TR-30015	Ausgleichstück für Schmalspur (100 auf 62 cm)
TR-30016	Schienenbremse für GF-Track
TR-30706	Auffahrrampe 62 cm
TR-30701	Auffahrrampe 100 cm
TR-30010	Spannschloß



Die GF-Track wurde durch den TÜV Süddeutschland baumustergeprüft und entsprechend der EG-Richtlinien zertifiziert. Damit dokumentieren wir den hohen Sicherheits- und Qualitätsstandard unserer Schiene.

// GF-STEEL TRACK

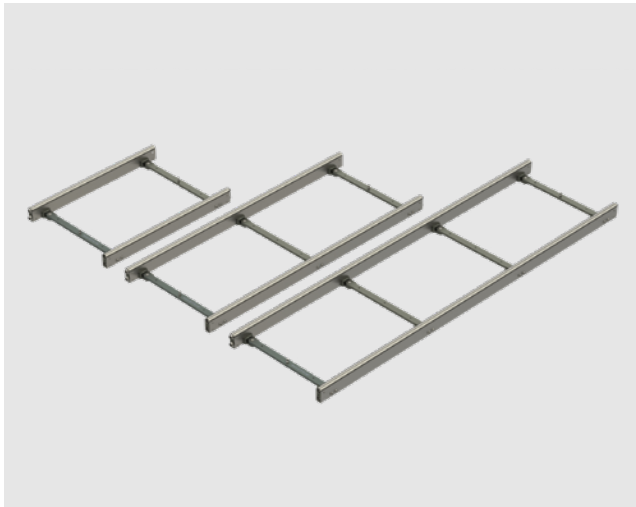


GF-Steel Track Spurweite 62/100 cm; Länge 90/160/230 cm

FEATURES

- Robustes Design
- Für Dolly und Kran
- Hochwertiger Edelstahl
- Stabil unter schweren Lasten
- In eine Richtung klappbar mit 90° Anschlagwinkel sorgt für schnelles und einfaches Verlegen
- Verschraubte Endstücke können bei Bedarf getauscht werden
- Hohe Präzision dank kalibrierter Endstücke
- Kompatibel mit GF-Track
- TÜV Baumusterprüfung



Klappbar für leichten Transport

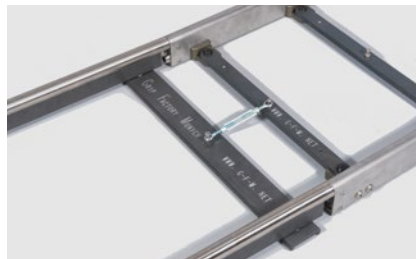


Voll kompatibel mit der GF-Track



Präzisionsverbindung

**TR-40456** 45° Bogen [1/8 Kreis], Standardkreis

Die Spurweite der Bögen beträgt 62 cm und Kurven können an den Geraden sowohl links als auch rechts gelegt werden.
Der GF-Steel Track Standardkreis hat folgenden Durchmesser:
Innendurchmesser 480 cm – Außendurchmesser 600 cm

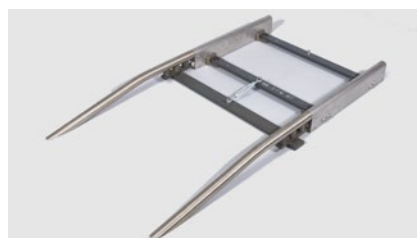**TR-40016** Schienenbremse**TR-30706** Auffahrtrampe 62 cm

BESTELNUMMERN

GF-Steel Track / Spurweite 62 cm

TR-40906	Gerade Schiene, Länge 90 cm
TR-41606	Gerade Schiene, Länge 160 cm
TR-42306	Gerade Schiene, Länge 230 cm
TR-40456	45° Bogen [1/8 Kreis], Standardkreis

GF-Track / Spurweite 100 cm

TR-40901	Gerade Schiene, Länge 90 cm
TR-41601	Gerade Schiene, Länge 160 cm
TR-42301	Gerade Schiene, Länge 230 cm

Schienenzubehör

TR-40014	Satz Adapter für Master Track
TR-50015	Ausgleichstück für Schmalspur [100 auf 62 cm]
TR-40016	Schienenbremse für GF-Track
TR-30706	Auffahrtrampe 62 cm
TR-30701	Auffahrtrampe 100 cm
TR-30010	Spannschloß



Die GF-Steel Track wurde durch den TÜV Süddeutschland baumustergeprüft und entsprechend der EG-Richtlinien zertifiziert. Damit dokumentieren wir den hohen Sicherheits- und Qualitätsstandard unserer Schiene.

