


// GRIP ZUBEHÖR



// GF-COMBI RIG

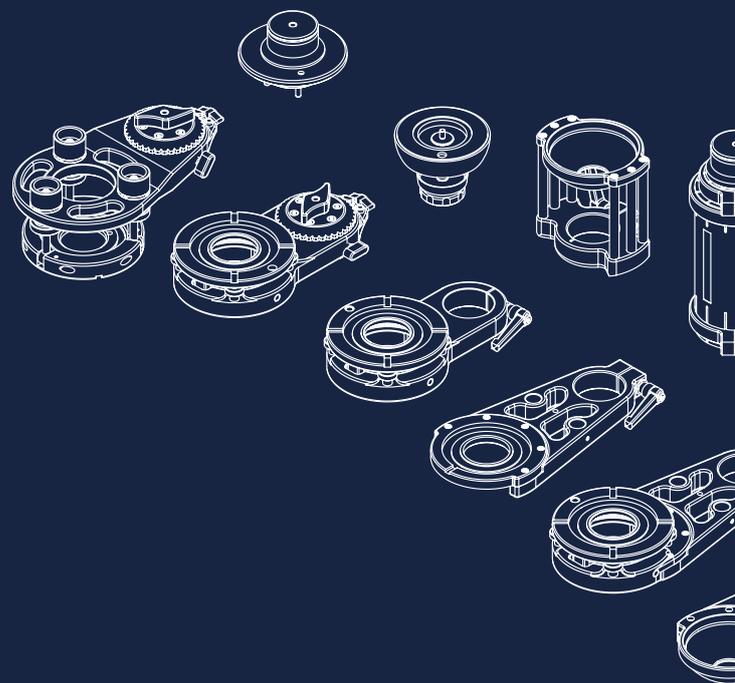

GF-Combi Rig als Tiefausleger auf GF-Primo Dolly

Ob stufenlos verstellbarer Tiefausleger, Mini-Tiefausleger, Kombi-Kugelschale oder Seiten- bzw. Hochausleger – das und vieles mehr kann mit dem variablen Kombi-Rohrausleger realisiert werden. Aufgrund des Euroadapter Durchmessers bietet es die Befestigungsmöglichkeit von allen gängigen Seitenschalen und Auslegern.



AL-2360 GF-Combi Rig - 3 Rohre 15/35/73 cm, 1 Oberteil 41 cm, 2 Sicherungsscheiben



AL-2370 Euroadapter-Seitenausleger und **AL-2371** Satz Fußstützen [2 St.]



AL-2131 Seitenausleger - Euro/Euro (25 cm)

// GF-HILO SWIVEL



GF-HiLo Swivel mit Kombirohr auf GF-Primo Dolly

Das GF-HiLo Swivel ermöglicht eine äußerst einfache, fast schon grenzenlos variable Verstellung der Kameraposition (z.B. hoch, tief, mittig, seitlich bzw. hängend, rotierend, geneigt etc.) innerhalb von Sekunden und ohne Demontage der Kamera.

Die beiden Drehgelenke an den Auslegern verfügen über einen selbstlösenden und sich spielfrei wiederverschließenden Mechanismus. Bei gelösten Drehgelenken kann um 360° rotiert und im 10° Raster absolut stabil arretiert werden.



AL-2376 langer Ausleger (41 cm) mit 360° Klemmung
AL-2377 kurzer Ausleger (23 cm) mit 360° Klemmung



GF-7005/2 Swivel Ausleger für Drehkreuz (GF-Primo/Secondo)



AL-2379 kurzer Ausleger mit 150 mm Schale (29 cm) mit 360° Klemmung (Mitchell ebenfalls erhältlich)



AL-2378 langer Ausleger mit 150 mm Schale (41 cm) mit 360° Klemmung (Mitchell ebenfalls erhältlich)

// GF-3D COMBI RIG



GF-3D Combi Rig als Tiefausleger auf GF-Primo Dolly

Das GF-3D Combi Rig baut auf den bereits bekannten und weit verbreiteten Rohren des GF-Combi Rig auf, die durch ein spezielles Ober- und Unterteil doppelt geführt werden, um die benötigte Stabilität für 3D Rigs zu gewährleisten. Am Oberteil kann das entsprechende Gegengewicht für den Gewichtsausgleich angebracht werden. Der Euroadapter am Unterteil ist seitlich verschiebbar und kann sämtliche Schalen oder 3- bzw. 4-Wege-Nivellierer in den benötigten Längen aufnehmen.



AL-2386 Oberteil mit Aufnahme für Gegengewichtsstange



AL-2387 Unterteil mit verstellbarem Euroadapter

// ZUBEHÖR FÜR GF-COMBI RIG & HILO SWIVEL

Für dieses Produkt gibt es einen passenden Transportkoffer!



K-1502



AL-2362 Rohrverbinder für GF-Combi Rig



AL-2363 Aufnahme für Gegengewichtsstange auf Euroadapter M12 **AL-2361** Gegengewichtsstange (horizontal/vertikal)



AL-2368 weiblicher Doppel-Euroadapter



AL-2369 Euroadapter für Combi Rig



AL-2367 Universal Adapter (Euroadapter auf 25 mm Pin)* *ohne Pin



Combi Rig als Bazooka auf GF-Bodenstern



AL-2405 Doppel-Euroadapter



AL-2362S Combi Rig Rohrset 15/35/73 cm, 2 Sicherungsscheiben

// RISERS & BAZOOKAS



AL-2319 AL-2318
Verstellbare Säulenverlängerung mit Gasdruck
(35–68 cm und 50–115 cm)



AL-2310 AL-2320 AL-2330 AL-2340 AL-2350
Säulenverlängerung
(10/20/30/40/50 cm)



AL-2355
AL-2355 Maxi Kurbelsäule
(58–91 cm)



AL-2312 AL-2317 AL-2315
AL-2312 10–14 cm AL-2317 14–22 cm AL-2315 29,5–49 cm
Mini Kurbelsäule



AL-2358 Euroadapter mit Abspannung AL-2358/1 Spanngurte für Abspannungshalterung (3 St. benötigt) AL-2358/2 Ringschrauben für Abspannungshalterung (3 St. benötigt)



AL-2351
Säulenverlängerung, neigbar



AL-2410
Drehadapter

// SITZE UND SITZARME



AL-1031 Dollysitz, rund



AL-1031/1 Dollysitz, rund (exzentrisch)



AL-1030 Kransitz mit Sicherheitsgurt



AL-1032 Dolly Sitzkissen
AL-2240 Verbindungsbolzen 25 mm
AL-2240/1 Verbindungsbolzen 25 auf 28 mm



AL-2230

AL-2220

AL-2210

Sitzarm kombiniert

AL-2230 30cm

AL-2220 20cm

AL-2210 10cm



AL-2211

AL-2212

AL-2213

Sitzarm senkrecht

AL-2211 10cm

AL-2212 20cm

AL-2213 30cm

// GEGENGEWICHTE



AL-1011 Spezialsackkarre für Transportbehälter



AL-2403 Gegengewicht, rund (12 kg)



AL-1004 VA-Gewichtskanister (leer)

AL-1005 AL-1002 AL-1003 Gegengewicht (14, 8 und 4 kg)




AL-1014 Transportbehälter für 7 Gegengewichte



AL-1010 Transportbehälter für 14 Gegengewichte

// KUGELSCHALEN

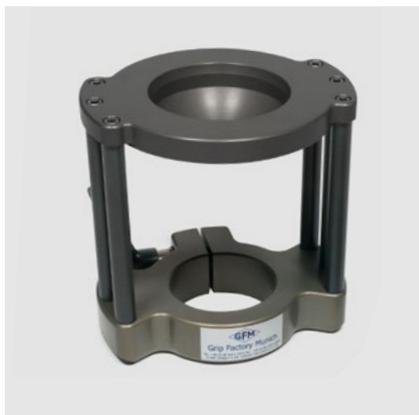

AL-2100
Kugelschale, 100 mm



AL-2150
Kugelschale, 150 mm



AL-2150/1
Mitchell auf Euroadapter

// WECHSELADAPTER FÜR KUGELSCHALE



AL-2113 Wechselschale für Kugelschale, 100 mm



AL-2114 Wechselschale für Kugelschale, 150 mm



AL-2155 Mitchellplatte für Kugelschale



AL-2160 Mitchell 4-Wege-Nivellierer für Slider und Kugelschale



AL-2118 Adapterring für Schale (100 auf 75 mm) **AL-2110** Adapterring für Schale (150 auf 100 mm)



AL-2111 Sicherungsscheibe für Doppel-Euroadapter und Schalen



AL-2117 150 mm Schale auf Mitchellplatte

// SEITENSCHALEN



AL-2151

AL-2152

AL-2153

AL-2154

Seitenschale 150 mm

AL-2151 150 mm, kurz (18 cm)

AL-2152 150 mm, mittel (25 cm)

AL-2153 150 mm, lang (35 cm)

AL-2154 150 mm, extra lang (50 cm)

// WECHSELSCHALEN FÜR SEITENSCHALE



AL-2112 Wechselchale für Seitenschale, 100 mm



AL-2115 Wechselchale für Seitenschale, 150 mm



AL-2116 Wechselchale für Seitenschale, 150 mm, mit Fußstützen [2 St.]



AL-2119 Euroadapter für Seitenschale



AL-2156 Mitchellplatte für Seitenschale



AL-2159 Mitchell 4-Wege-Nivellierer für Seitenschale

// SEITEN- & ROHRAUSLEGER



Seitenausleger - Euro auf Euro

AL-2130 Euro lang (35 cm) **AL-2131** Euro mittel (25 cm) **AL-2132** Euro kurz (18 cm)



Kombirohr mit 2 Sicherungsscheiben

AL-2366/1 Kombirohr (15 cm) **AL-2366/2** Kombirohr (35 cm) **AL-2366/3** Kombirohr (73 cm)

// SEITENSCHALEN MIT DREHLAGER [DL]



Seitenschale 150 mm mit Drehlager [DL]

AL-2161 mit DL, 150 mm Schale, kurz (18 cm) **AL-2162** mit DL, 150 mm Schale, mittel (25 cm) **AL-2163** mit DL, 150 mm Schale, lang (35 cm) **AL-2164** mit DL, 150 mm Schale, extra lang (50 cm)

// STANDARD MITCHELLADAPTER



AL-2120 Mitchell 3-Wege-Nivellierer



AL-2150/1 Mitchell auf Euroadapter

// MITCHELL 3- & 4-WEGE-SEITENNIVELLIERER



AL-2121

AL-2124

AL-2125

Mitchell 3-Wege-Seitennivellierer

AL-2121
lang (35 cm)

AL-2124
mittel (25 cm)

AL-2125
kurz (18 cm)



AL-2126

AL-2127

AL-2128

Mitchell 4-Wege-Seitennivellierer

AL-2126
lang (35 cm)

AL-2127
mittel (25 cm)

AL-2128
kurz (18 cm)

// SEITEN- & ROHRAUSLEGER



AL-2130

AL-2131

AL-2132

Seitenausleger - Euro auf Euro

AL-2130
Euro lang (35 cm)

AL-2131
Euro mittel (25 cm)

AL-2132
Euro kurz (18 cm)



AL-2366/3

AL-2366/1

AL-2366/2

Kombirohr mit 2 Sicherungsscheiben

AL-2366/1
Kombirohr (15 cm)

AL-2366/2
Kombirohr (35 cm)

AL-2366/3
Kombirohr (73 cm)

// MITCHELL 3- & 4-WEGE-SEITENNIVELLIERER MIT DL



Mitchell 3-Wege-Seitennivellierer mit DL
AL-2121/1 **AL-2124/1** **AL-2125/1**
 lang [35 cm] mittel [25 cm] kurz [18 cm]



Mitchell 4-Wege-Seitennivellierer mit DL
AL-2126/1 **AL-2127/1** **AL-2128/1**
 lang [35 cm] mittel [25 cm] kurz [18 cm]

// VERSCHIEDENE MITCHELLADAPTER



AL-2384 Euroadapter auf Mitchellplatte



AL-2117 150 mm Schale auf Mitchellplatte



AL-2159 Mitchell 4-Wege-Nivellierer für Seitenschale



AL-2160 Mitchell 4-Wege-Nivellierer für Slider und Kugelschale

// MITCHELL TOOLS



AL-2447 Mitchellmutterschlüssel



AL-2446 Kronenschlüssel für Euroadapter auf Mitchell

// EUROADAPTER



AL-2217 Euroadapter für Sitzarmbolzen (ohne Bolzen)



AL-2369 Euroadapter verschraubbar für Kombirohre



AL-2405 Doppel-Euroadapter



GF-5004 Euroadapterplatte



AL-2259 Adapter für Sitzbolzen auf Euro



AL-2218 Euroadapter (von unten verschraubbar)



AL-2219 Euroadapter (von oben verschraubbar mit 3 Schrauben)



AL-2358 Euroadapter mit Abspannungshalterung

AL-2358/1 Spanngurte für Abspannungshalterung [1 St.] – 3 St. benötigt

AL-2358/2 Ringschrauben für Abspannungshalterung [1 St.] – 3 St. benötigt

// MANNESMANNADAPTER




AL-2215 Euroadapter auf Mannesmannrohr



AL-2216 Euroadapter auf 2 Mannesmannrohren (Paddelmount)



AL-2216/1 Euroadapter mit 2 Mannesmannrohradaptern (Paddelmount)

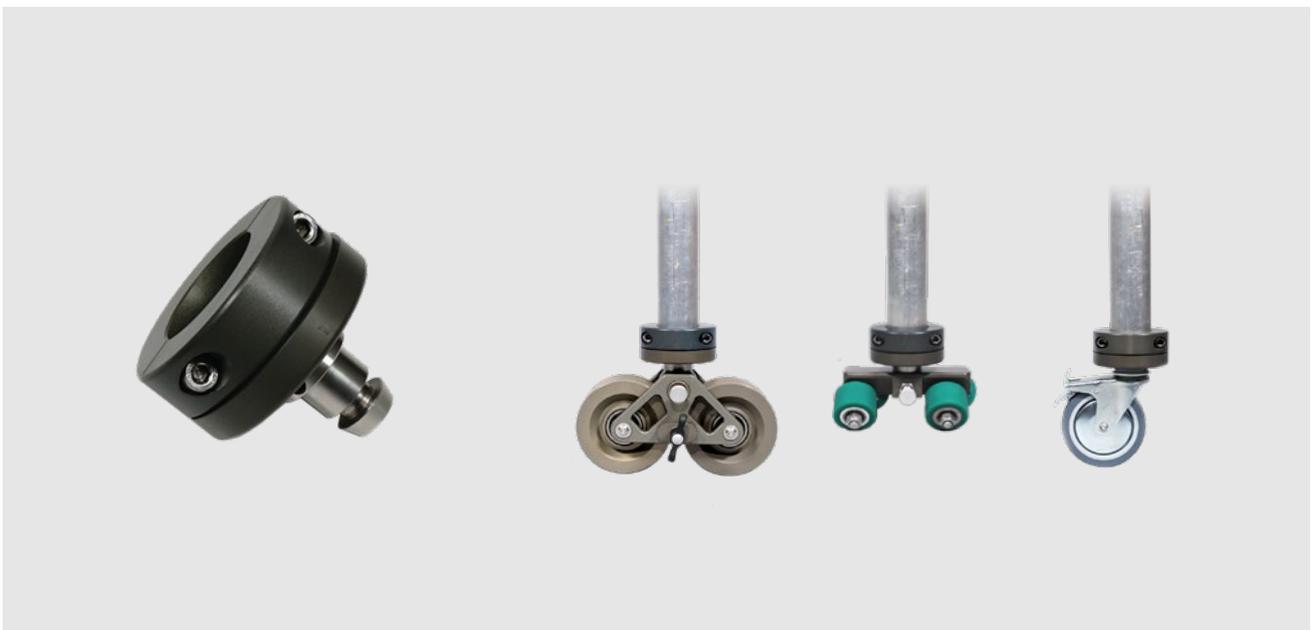

AL-2592 Schienenradadapter für Mannesmannrohr mit 3/8" auf M10

// STATIVADAPTER



AL-2380 Stativadapter (150 mm) mit 3/8"-Kameraschraube und Euroadapter



AL-2381 Stativadapter (150 mm) mit 3/8"-Kameraschraube



AL-2382 Stativadapter mit Euroadapter auf Platte (150/100 mm)

// GF-KAMERA SUPPORT PLATTE


AL-2185 GF-Kamera Support Platte 60
Dimensionen: 60 x 9,7 x 2,7 cm
Gewicht: 1,7 kg

AL-2186 GF-Kamera Support Platte 30
Dimensionen: 30 x 9,7 x 2,7 cm
Gewicht: 0,86 kg

FEATURES

- Die GF-Kamera Support Platte ist aus hochwertigem Aluminium hergestellt, und erhält, wie alle GFM Produkte durch das Hard-Coat-Verfahren®, eine verschleißfeste gehärtete Oberfläche.
- Stabile Platte
- Unverlierbare, verschiebbare 3/8" Gewinde-Einsätze
- Oberfläche veredelt [Hart-Coat®]

// GF-LOW ROCKER

Mit dem GF-Low Rocker lässt sich zum einen die Kamera in einer niedrigen Position schwenken und neigen. Zum anderen hat man die Möglichkeit, die Kamera in der benötigten Position und Neigung absolut fest durch die soliden Bremsen zu arretieren [z.B. Einsatz am Pkw].



AL-2190 GF-Low Rocker

FEATURES

- 360° Schwenkbereich
- 45° Neigung
- Höhe: 12 cm
- Gewicht: 6,3 kg
- Äußerst solide Schwenk- und Neigebremse
- Flexible Handgriffpositionen [links oder rechts]
- 3-Wege-Nivellierung

// GF-NEIGEPLATTE


AL-2180 GF-Neigeplatte

FEATURES

- Ein selbsthemmender Spindeltrieb ermöglicht eine stufenlose Verstellung von 0° bis zu 106°
- Max. Last: 30 kg
- Maße: 28 x 12,5 x 4 cm
- Gewicht: 2,4 kg

// MINI BODENSTERNE



AL-2123
Mini Bodenstern mit Schale, 150 mm



AL-2123/1
Mini Bodenstern mit Schale, 100 mm




AL-2123/2
Mini Bodenstern mit Mitchellplatte



AL-2123/3
Mini Bodenstern mit Euroadapter

// GF-LOW SHOT RIG

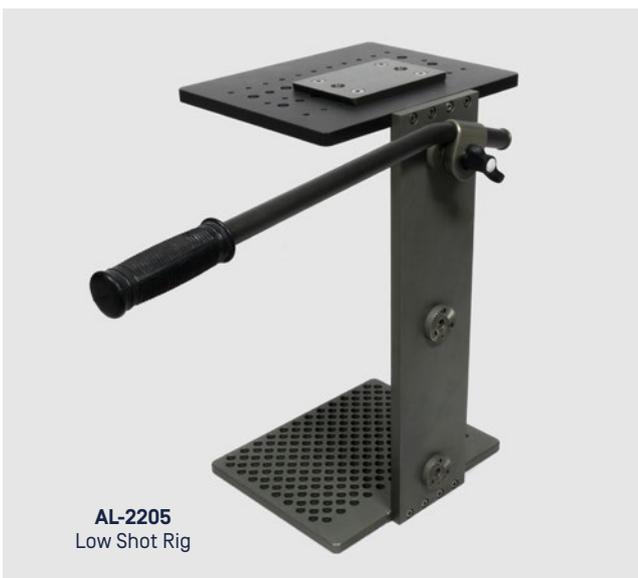

AL-2205
Low Shot Rig

Montiert an einem hängenden Schwenkkopf lassen sich mit dem GF-Low Shot Rig [Kamerabügel] extrem niedrige Kamerapositionen erreichen und dabei die Funktionen des Schwenkkopfes nutzen.

// GF-LOW SHOT PLATTEN



AL-2200
Low Shot Platte

AL-2206
Mini Low Shot Platte

AL-2201
Keilplatte

AL-2202
3/8" Kamera schraube

Mit der GF-Low Shot Platte erreicht man eine sehr niedrige Kameraposition indem die Kamera direkt an der Low Shot-Platte verschraubt und diese wiederum mittels der Keilplatte an einem hängenden Kamerakopf befestigt wird.

// GF-OFFSET RIG

Das GF-Offset Rig ist ein klassischer, stabiler Seitenausleger mit Euroaufnahme. Es ist sowohl in der horizontalen als auch vertikalen Achse verstellbar und verfügt über eine Aufnahme für Euroadapter bzw. Combi Rig Rohre.



AL-2372 Offset Rig mit Doppel-Euroadapter, justier- und rotierbar
AL-2373 Gegengewichtsstange für Offset-Rig

FEATURES

- Euroadapter Befestigung mit Schnellverschluss
- Solide, doppelte Feststellbremse
- Gewicht: 10,6 kg
- Reichweite: 23 – 69 cm
- Max. Traglast: 80 kg
- Oberfläche veredelt (Hart-Coat®)

// GF-TRIPOD

Der GF-Tripod ist eine robuste Edelstahlkonstruktion für die Montage von Jibs und schweren Kamerarigs. Die höhenverstellbaren Beine werden durch Verriegelungsbolzen gesichert.



GF-9200s GF-Tripod mit Euroadapter

FEATURES

- Euroadapter Befestigung
- Einfache Höhenjustierung
- Extrem belastbar und stabil
- Gewicht: 16 kg
- Aufbauhöhe: 79 – 132 cm
- Max. Traglast: 400 kg



Sicherung der Stativbeinposition



Libelle zur genauen Ausrichtung



Feinjustierung



